


PODŁOGA NA GRUNCIE - BUDYNEK PODPIWNICZONY
Leca[®] KERAMZYT układany luzem, rury w podłożu

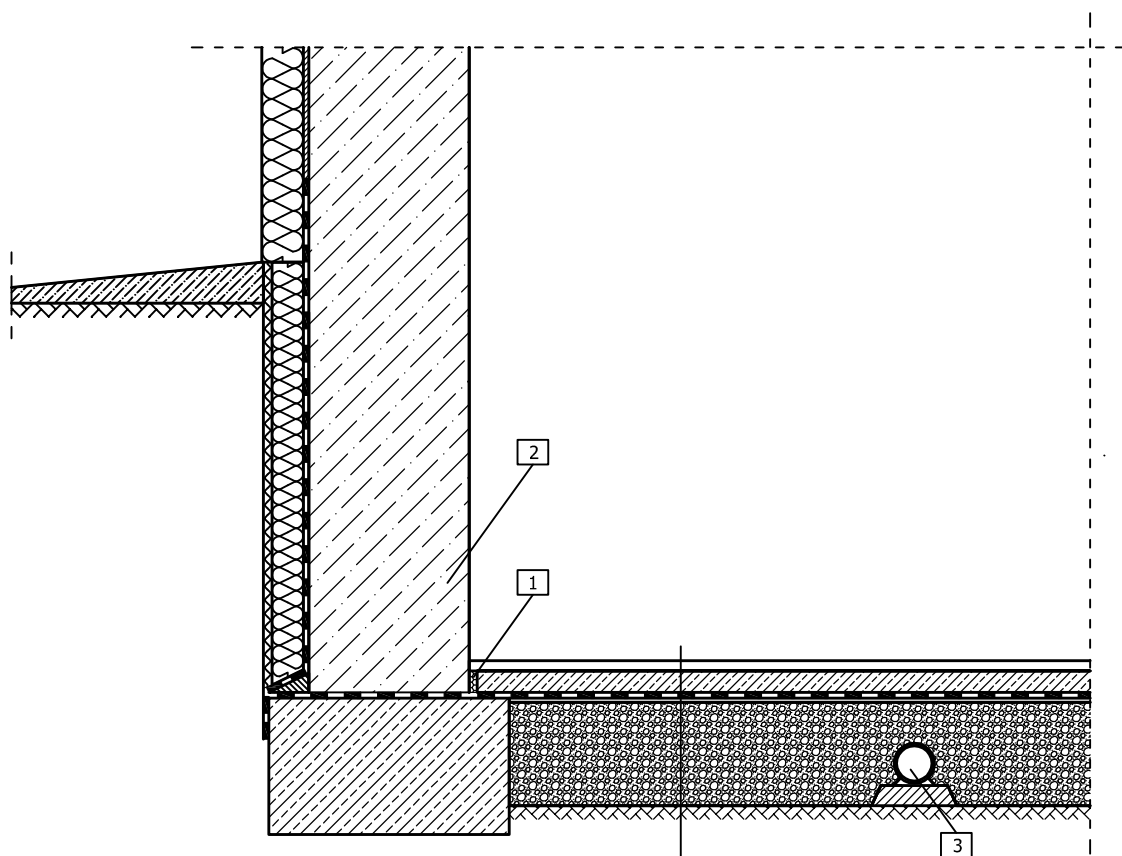

Posadzka
Jastrych 5 - 6 cm (*)
Izolacja przeciwwilgociowa 2 x folia
Szpryc cementowy 0,5 cm
Leca[®] KERAMZYT impregnowany
Podłoże gruntowe

- 1 Dylatacja obwodowa
- 2 Ściana piwnic np. keramzytobeton
- 3 Rura instalacyjna

* np. weber.floor MIXOKRET zbrojona siatką